


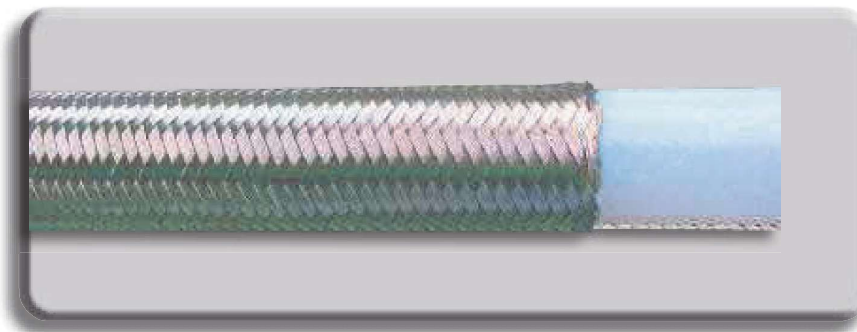

IMPIEGO

Trafilato in P.T.F.E trecciato in acciaio inox idoneo per impianti idraulici, circuiti di lubrificazione, passaggio carburanti e vapori a alta temperatura.

- **Temperatura:** -70°C +260°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** P.T.F.E estruso.
- **Rinforzi/Copertura:** trecciatura di filo acciaio inox AISI 304.
- **Superficie:** trecciata.

Disponibile su richiesta:

TT/PTFE/INOX/2TR doppia treccia INOX.

TT/PTFE/CON/INOX convoluto.



APPLICATION

Stainless wire braided one-layer P.T.F.E hose suitable for hydraulic and lubricant system, fuel and steam high temperature delivery.

- **Temperature range:** -70°C +260°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** P.T.F.E one-layer.
- **Reinforcement/Cover:** stainless AISI 304 wire braid.
- **Surface:** braided.

Available on request:

TT/PTFE/INOX/2TR double INOX braided.

TT/PTFE/CON/INOX convoluted.

[illegible]